



Máy cắt dây đai SERI 900*

Cắt dây đai an toàn và chính xác lên tới 38 mm (1-1/2")

Tính năng cải tiến cho phép Máy cắt dây đai seri 900* đạt hiệu quả cắt chính xác mọi lúc:

- Thiết kế lưỡi dao cứng được dẫn hướng lên trên cùng nhằm đảm bảo các đường cắt vuông góc
- Tính năng kẹp một phía cho phép dây đai rơi tự do từ lưỡi cắt giúp người vận hành giảm bớt sức
- Bề mặt giữ dây đai tích hợp có đường răng cửa thoát cho phép tăng độ kẹp chặt
- Dầm đáy vững tạo lực kẹp đều trên khắp chiều rộng dây đai



An toàn hơn.

Nằm trong dòng sản phẩm Flexco Safe™, Máy cắt dây đai seri 900 đã được thiết kế an toàn hơn cho người vận hành. Lưỡi dao được che kín hoàn toàn trong suốt quá trình cắt và được cất giữ an toàn trong máy cắt khi không sử dụng. Thiết kế lưỡi dao "T" trên cùng độc đáo cũng giúp bảo vệ người dùng không bị thương tích. Người dùng có thể cắt an toàn và dễ dàng những loại dây đai dày và/hoặc có khung cứng dày tới 38 mm (1-1/2") nhờ những tiến bộ của công nghệ lưỡi dao.

Dễ dàng hơn.

Với các điểm giữ tối thiểu, Máy cắt seri 900 dễ dàng trượt vào đúng vị trí và dầm kẹp trên dễ dàng khớp với tốc độ của quá trình cắt. Đường cắt có thể nhanh chóng được chỉnh thẳng với tầm nhìn và lực xoắn yêu cầu để cắt dây đai sẽ giảm xuống hơn 50% so với các loại máy cắt khác. Khi cắt xong, sử dụng kẹp nhả nhanh để nhả dầm trên bằng cách ấn nhẹ cần xuống.

Máy cắt seri 900 là một lựa chọn hiển nhiên cho người dùng yêu cầu độ chính xác, an toàn và tốc độ khi chuẩn bị các đầu dây đai dành cho mỗi nối dây đai cơ học.

Thông minh hơn.

*Bảng sáng chế chờ thẩm định

Tính năng và Lợi ích



Tính năng kẹp một phía cho phép dây đai cắt rời tự do về một phía, loại bỏ sự cần thiết phải có trong việc dùng lưỡi dao cắt qua hai mặt kẹp, giúp người vận hành giảm bớt sức.



Phần trên cùng của lưỡi dao được giữ lại trong đụn, đảm bảo thu được đường cắt thẳng đứng vuông góc.



Dây đai vòng và bề mặt hình răng cưa thoải tạo lực kẹp tối đa, cho phép lưỡi dao cắt dây đai với độ chính xác cao.


Máy cắt băng tải SERI 900*

Tính năng kẹp nhanh:

Có thể tháo nhanh dầm kẹp trên bằng cách ấn nhẹ then nhả nhanh. Việc lắp đặt dầm kẹp trên càng dễ dàng hơn – chỉ cần điều chỉnh thẳng hàng dầm kẹp theo hướng thẳng đứng và cho phép dầm rơi vào đúng vị trí. Để thu được áp suất kẹp cuối cùng, chỉ cần quay vài lần hệ thống vít có ren Acme cầm tay để kẹp ăn khớp hoàn toàn.



Chỉnh thẳng hàng dầm kẹp theo hướng thẳng đứng

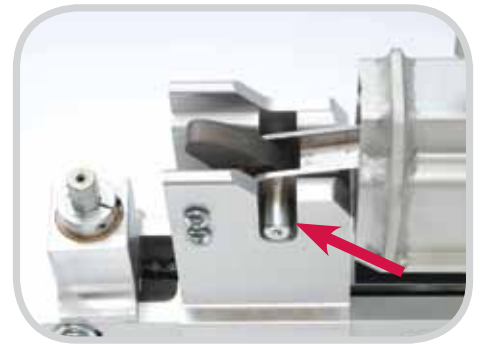

Cho phép dầm kẹp rơi vào đúng vị trí

Hàm lượng nhôm		
Loại hợp kim nhôm	Phần trăm	
	Mg Magiê	Ti Titan
5356	5,5	0,2
6005	0,6	0,1
6061	1,0	0,0
7075	2,5	0,0

Thông tin đơn đặt hàng				
Mô tả	Chiều rộng dây đai		Số đơn đặt hàng	Mã sản phẩm
	mm	in.		
Máy cắt trộn bộ với dây đai lên tới 38 mm (1,5")	900	36"	900936	04143
	1200	48"	900948	04144
	1500	60"	900960	04145
	1800	72"	900972	04146
	2130	84"	900984	04147
Bộ lưỡi dao thay thế			900CBK	04149

Quartz Industrial Building • 5 Upper Aljunied Link #03-05 • Singapore 367903
ĐT: +65-6281-7278 • Fax: +65-6281-7478 • E-mail: asiasales@flexco.com • Web: www.flexco.com

Australia: 61-2-8818-2000 • Chile: 56-2-8967870 • Trung Quốc: 86-21-33528388
Anh: 44-1274-600-942 • Đức: 49-7428-9406-0 • Ấn Độ: 91-44-4354-2091
Mexico: 52-55-5674-5326 • Singapore: 65-6281-7278 • Nam Phi: 27-11-608-4180 • Hoa Kỳ: 1-630-971-0150

©2010 Flexible Steel Lacing Company. Flexco® là nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền. 12-12. Đặt hàng lại: X3048

Nhà phân phối được ủy quyền:

